
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:22

Link do produktu: https://hollex.pl/antena-szerokopasmowa-log-5-69-p-65.html

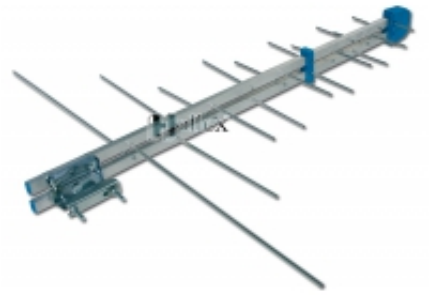

Antena szerokopasmowa Log 5-69

Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ANTV1348**
Producent	**BARCZAK**

Opis produktu

Telewizyjna antena szerokopasmowa o strukturze logarytmicznej periodycznie dipolowej Log 5-69.

Antena pracuje w zakresie **od kanału 5 do kanału 69**.

Zysk energetyczny na niższych częstotliwościach **VHF wynosi 4dB**, a na wyższych częstotliwościach **UHF 12 dB**. Antena nie wymaga desymetryzacji. Impedancja wyjściowa 75 omów (nie wymagany symetryzator). Współczynnik fali stojącej WFS dla całego pasma częstotliwości odbieranych jest lepszy niż 2.

Bardzo poprawnie pracuje w trudnych warunkach odbioru wielodrożnego, gdyż jej współczynnik tłumienia w przód/tył wynosi od **22dB do 30dB**. W połączeniu ze wzmacniaczem antenowym Log2-65 spełnia wszystkie wymagania dobrego odbioru nawet na krańcach zasięgu danej stacji nadawczej.

Antena może współpracować ze wzmacniaczem antenowym typu LG1 - średnie wzmocnienie 16dB lub LG2 - średnie wzmocnienie 25 dB.

Pod względem konstrukcji antena składa się z przesyłowej linii symetrycznej o przekroju 12 x 18 - 2 szt. Ma 22 elementów czynnych o przekroju 5mm.

Całość anteny wykonana z aluminium i jest odporna na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych.
Długość anteny: 84cm
Szerokość: 86cm

Made in Poland

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Odbierane pasmo	UHF 470-862 MHz, VHF 174-230 MHz
Zysk	UHF 12 dB, VHF 4dB
Wymiary	dł. około 100 cm
Typ anteny	pasywna, kierunkowa
F/B	22dB do 30dB

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Produkt należy zamocować w sposób stabilny i bezpieczny.
- Nie używać uszkodzonych elementów.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych produktu.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować anten podczas burzy ani w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
- W przypadku produktów wymagających zasilania należy stosować wyłącznie źródła zasilania zgodne ze specyfikacją producenta.
- Chronić urządzenia elektroniczne przed wilgocią, o ile producent nie przewidział zastosowania zewnętrznego.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo kontrolować stan techniczny produktu, połączeń oraz elementów mocujących.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, śladów korozji lub przegrzania należy zaprzestać użytkowania i wymienić produkt.