

Link do produktu: <https://hollex.pl/antena-szerokopasmowa-log-2-69-hv-p-4172.html>

## Antena szerokopasmowa Log 2-69 HV



Cena	<b>115,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ANTV4172</b>

### Opis produktu

Bardzo dobrze zaprojektowana, telewizyjna antena szerokopasmowa o strukturze logarytmicznej periodycznie dipolowej **Log 2-69** przystosowana do jednoczesnego odbioru sygnału z obu polaryzacji (V i H).


Dzięki nietypowej konstrukcji możliwy odbiór jednego pasma (np. UHF) w polaryzacji poziomej, a VHF w pionie. Takie rozwiązanie jest idealne w regionach Polski gdzie MUX1, MUX2, MUX3 jest nadawany w innej polaryzacji niż MUX8.

#### Możliwość ustawienia anteny na:


- pasmo UHF - polaryzacja pozioma, pasmo VHF - polaryzacja pionowa
- pasmo UHF - polaryzacja pionowa, pasmo VHF - polaryzacja pozioma
- pasmo UHF - polaryzacja pozioma, pasmo VHF - polaryzacja pozioma
- pasmo UHF - polaryzacja pionowa, pasmo VHF - polaryzacja pionowa

Antena pracuje w zakresie **od kanału 2 do kanału 69**.

#### Zysk energetyczny / Gain - 2LOG HV - UHF - H polarization

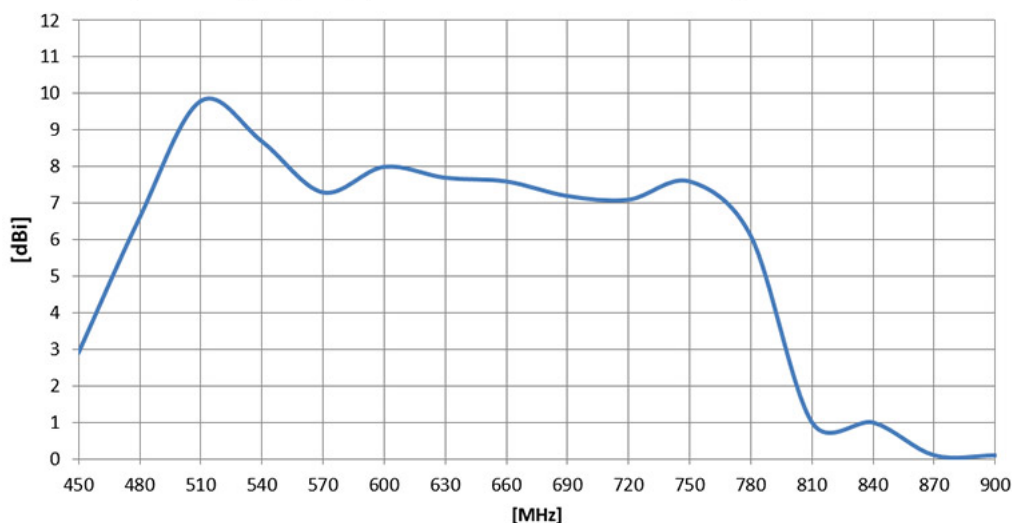


## Zysk energetyczny / Gain - 2LOG HV - VHF - V polarization

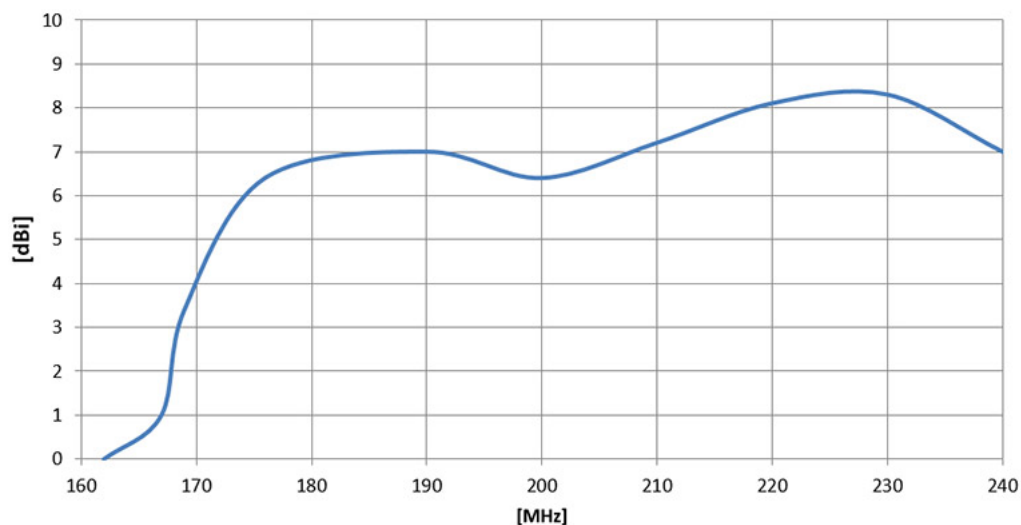

Zysk energetyczny na niższych częstotliwościach wynosi VHF **9dB**, a na wyższych częstotliwościach **UHF 12 dB**. Antena nie wymaga desymetryzacji. **Impedancja wyjściowa 75 omów** (nie wymagany symetryzator). Współczynnik fali stojącej WFS dla całego pasma częstotliwości odbieranych jest lepszy niż 2.

## Współczynnik fali stojącej / VSWR

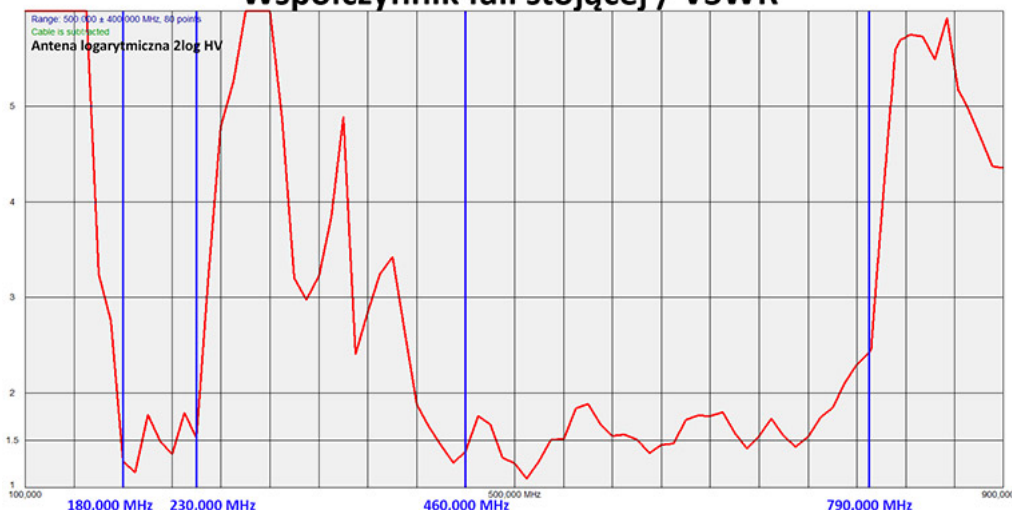

Bardzo poprawnie pracuje w trudnych warunkach odbioru wielodrożnego, gdyż jej współczynnik tłumienia w przód/tył wynosi od 22dB do 30dB. W połączeniu ze wzmacniaczem antenowym **Log 2-69** spełnia wszystkie wymagania dobrego odbioru nawet na krańcach zasięgu danej stacji nadawczej.

Antena może współpracować ze wzmacniaczem antenowym typu LG1 - średnie wzmocnienie 16dB lub LG2 - średnie wzmocnienie 25 dB.

Elementy konstrukcyjne zostały wykonane z wysokiej jakości aluminium oraz stali cynkowanej galwanicznie co gwarantuje długi okres eksploatacji. Produkt ten umożliwia jednocześnie odbiór sygnału nadawanego w polaryzacji poziomej oraz pionowej.

Zapewnia odbiór kanałów DVB-T nadawanych w paśmie VHF/UHF w ramach multipleksów ogólnokrajowych MUX1, MUX2, MUX3, MUX8 oraz lokalnych MUX L1, L2, L3, L4, L7. Wymiary wszystkich elementów, ich kształt oraz rozmieszczenie zostały zoptymalizowane w celu zapewnienia najlepszych parametrów. Produkt spełnia wysokie standardy dotyczące dyrektywy nowego podejścia.

Antena częściowo złożona (długość ~1200mm)

Całość anteny wykonana z aluminium i jest odporna na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych.

**Made in Poland**

## Dane techniczne

Parametry techniczne:

Odbierane pasmo

Zysk

Wymiary

Typ anteny

F/B

UHF (470-862MHz), VHF (174-230MHz), FM (87-108MHz)

4-10dB

1175 x 310 x 855 [mm]

pasywna, kierunkowa

od 22dB do 30dB