

Link do produktu: <https://hollex.pl/extender-hdmi-4k-na-1-skretke-ir-do-max-70m-p-4709.html>



Extender HDMI 4K na 1 skrętkę +IR do max. 70m

Cena	450,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TRANS4709

Opis produktu


Extender HDMI umożliwia transmisję nieskompresowanego sygnału HDMI **UHD 4K @ 60Hz** za pomocą kabla sieciowego **CAT6/6A/7**. Odległość transmisji wynosi do **70 metrów** przy zerowym opóźnieniu. Zestaw zawiera jednostkę nadajnika (TX) i jednostkę odbiornika (RX), pracujące jako para. Urządzenie posiada funkcje obsługi dwukierunkowej IR.




IPCOLOR



4K@60Hz HDR
4:4:4, 18Gbps



Zero opóźnień




DWUKIERUNKOWA
KOMUNIKACJA IR



S/PDIF
ARC



OCHRONA ANTYPRZEPięCIOWA,
ANTYSTATYCZNA I PRZECIWZWARCIOWA



HDMI LOOP OUT



HDCP 2.2 / HDMI 2.0




PRACA 24/7



NISKIE ZUŻYCIE
ENERGII


Charakterystyka produktu:

- Rozdzielczość przesyłanych danych w 4K@60Hz HDR z prędkością 18Gbps
- Zero opóźnień
- Złącze dźwięku S/PDIF
- Ochrona antyprzepięciowa, antystatyczna i przeciwzwarciowa
- Port HDMI w nadajniku do podłączenia dodatkowego ekranu (loop)
- HDCP 2.2 / HDMI 2.0
- Możliwość ciągłej pracy 24/7

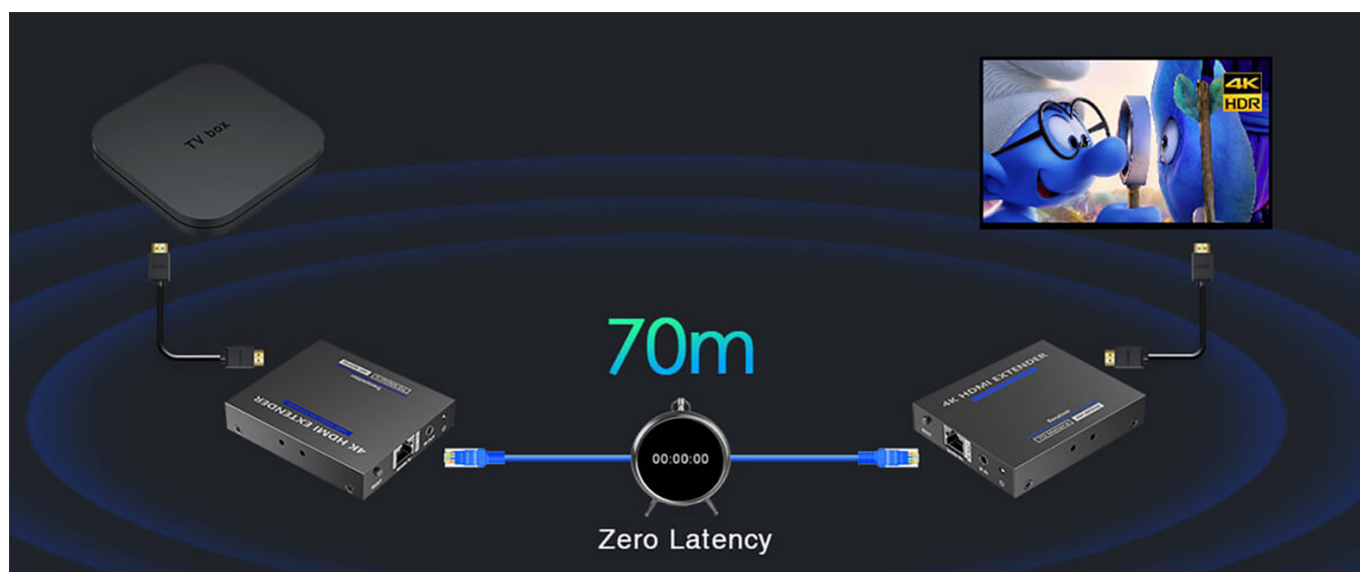


Przykładowy schemat podłączenia transmitera SPH-675E

Do transmitera można podłączyć urządzenia poprzez złącze HDMI- np. kamery, PC, DVD, TV Boxy itp. Dodatkowe wyjście HDMI pozwala podłączyć monitor prosto do transmitera. Główny sygnał poprzez kabel CAT6/6A/7 jest wysłany do odbiornika na odległość do 70m. Do odbiornika można podłączyć monitor, głośnika oraz kolejny odbiornik tworząc tym samym kaskadę.

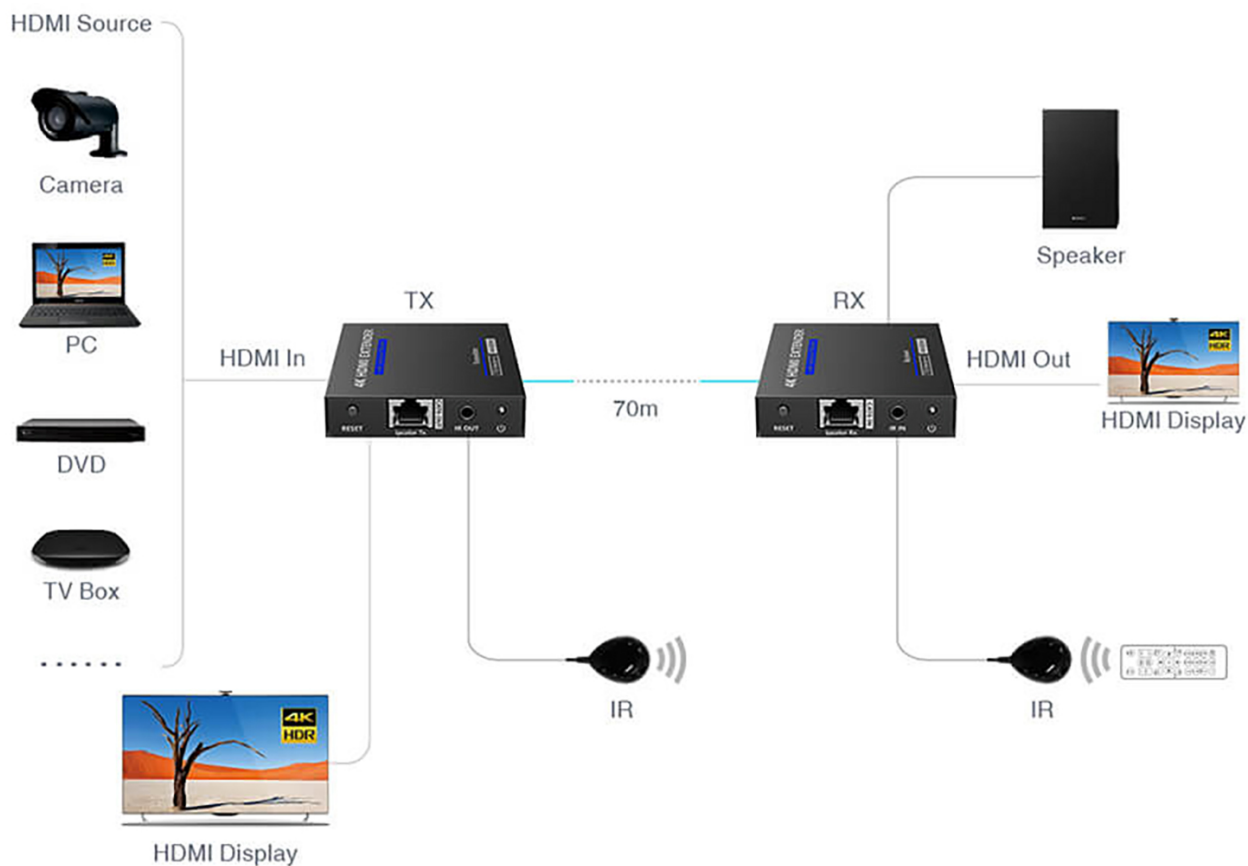

Specyfikacja techniczna:

- Długość kabla CAT6 / 6A / 7 między Rx i TX: do 70 metrów
- Wejście HDMI: 4K / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Obsługuje format audio: Dolby TrueHD 7.1CH / Dolby Digital 5.1CH
- Wyjście HDMI: 4K / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Maksymalna przepustowość: 600 MHz
- Maksymalna prędkość transmisji: 13 Gbps
- HDMI: wersja 2.0
- HDCP: wersja 2.2
- Zasilanie: DC 5V/2A
- Pobór mocy przez TX/RX: 3W
- Format zasilacza: Wejście: AC (50 Hz, 60 Hz) 100 V-240 V; Wyjście: DC5V / 1A
- Zakres temperatury pracy: (- 20 do + 60 °C)
- Zakres wilgotności pracy: 5% do 90% RH (bez kondensacji)
- Wymiary (dł x szer x wys): 86x76x17 (mm)

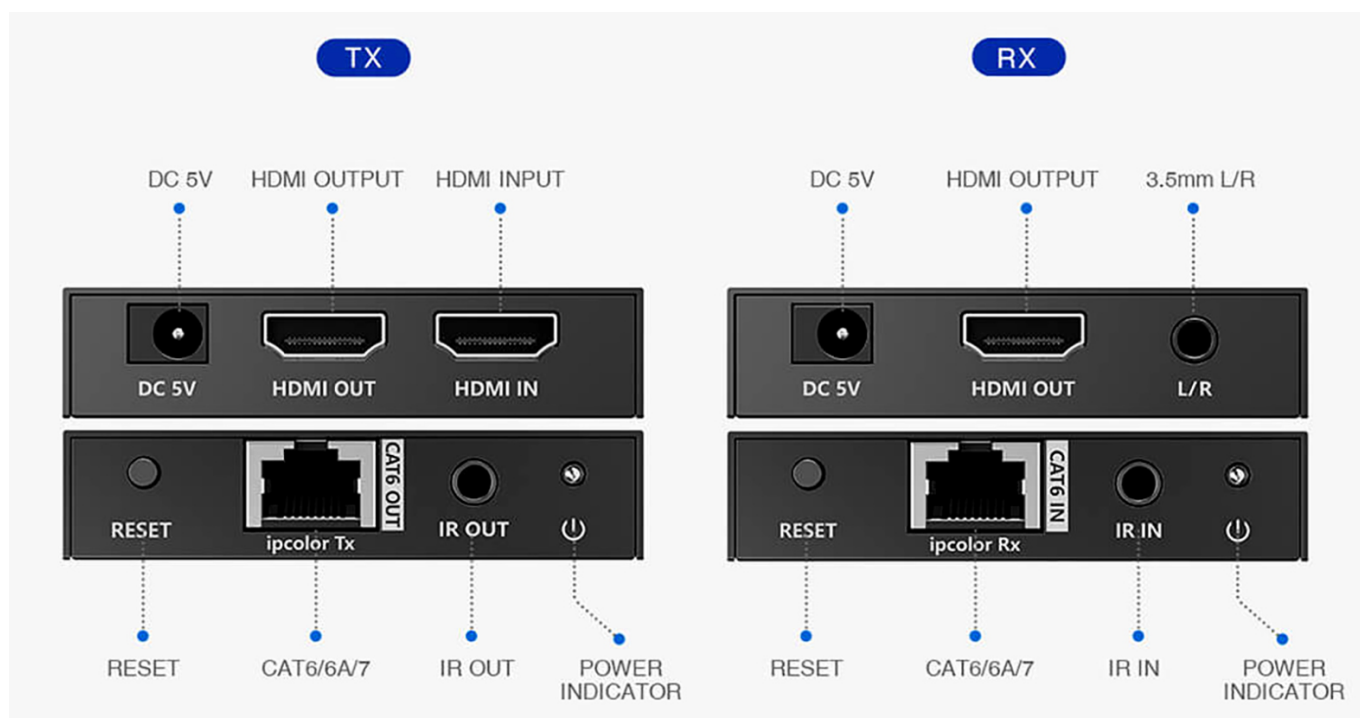

W komplecie:

- nadajnik
- odbiornik
- zasilacze
- odbiornik IR
- nadajnik IR
- elementy mocujące

Dane techniczne

Parametry techniczne:

obsługiwane formaty
maksymalna długość skrętki
HDMI wersja
HDCP wersja
obsługiwane formaty audio
wymiary
zasilanie
wymiary

od 480i do 2160/60Hz
70m CAT6/6A/7
2.0
2.2
LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby TrueHD 7.1/Dolby Digital 5.1
130x85x24mm
5V 2A DC 4W
106x99x26,2mm