Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 19:37

Link do produktu: https://hollex.pl/matrix-hdmi-4x4-spacetronik-sph-m44-4k-p-4371.html

Matrix HDMI 4x4 Spacetronik SPH-M44 4K




Cena	**990,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**HDMI4371**

Opis produktu

Matrix HDMI 4x4 Spacetronik SPH-M44 pozwala na rozprowadzenie sygnału HDMI z **4** źródeł (urządzeń HDMI) na **4** monitory (urządzenia HDMI).

Pełni funkcję zarówno rozgałęźnika, jak i sumatora HDMI.
Umożliwia indywidualne ustawienie odtwarzanego obrazu na każdym wyjściu osobno. Dodatkowo wzmacnia sygnał HDMI osłabiony przez długie kable.
Matrix HDMI to doskonałe rozwiązanie dla sklepów, sal konferencyjnych, szkół.

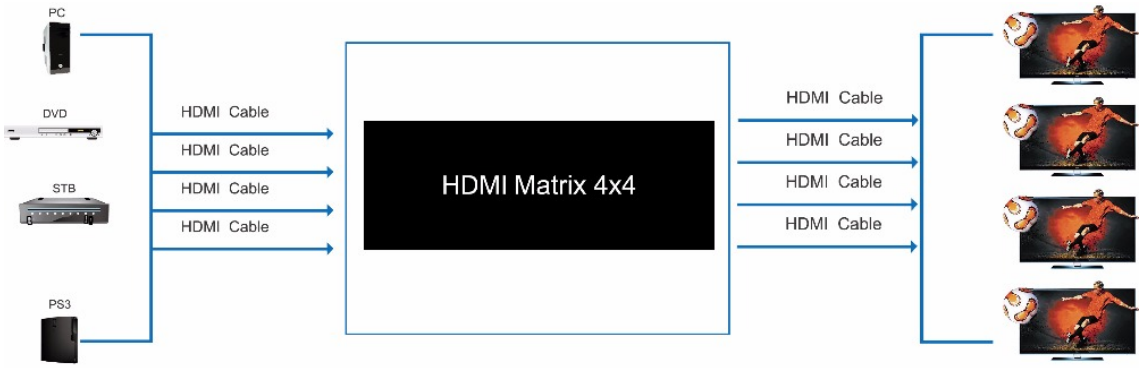

Do urządzenia matrix HDMI można podłączyć dowolne źródło HDMI, takie jak:
- odtwarzacz Blu-Ray, HD-DVD lub DVD;
- PS3, Xbox360 lub Wii z wyjściem HDMI;
- komputery przenośne lub stacjonarne z wyjściem HDMI;
- kamery wideo HD; Skrzynki HDTV, nagrywarki HD
- dekodery płatnych telewizji

Cechy główne:
- wyświetlanie 4 obrazów HD na 4 monitorach,
- Obsuga HDMI 1.4 oraz HDCP 1.4
- Obsługa 3D
- Obsługa rozdzielczości 4K 4Kx2K @ 30Hz, 1080p, 1080i, 720p oraz innych standardowych rozdzielczości
- Obsługa audio: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Obsługuje 36-bitową głębie kolorów
- Obsługuje pilot na podczerwień.
- Prędkość transmisji do 3.4GBPS
- Plug&Play

Panel przedni



1. Przyciski wyboru wyjścia
2. Dioda LED podłączonych wejść HDMI
3. Dioda IR - do sterowania pilotem
4. IR RX: odbiornik IR od 1 do 4
5. TX: nadajnik IR od 1 do 4
6. port RS232
7. DIP: Przełącznik DIP dla ustawienia EDID

Panel tylny



1. Zasilanie
2. Włącznik
3. Wyjście HDMI
4. Wyjście HDMI
5. 4x Wejście HDMI
6. Wyjście HDMI
7. Wyjście HDMI

Zawartość opakowania:
- Matrix HDMI 4/4
- pilot IR
- instrukcja obsługi EN
- Zasilacz 5V

Dane techniczne

Parametry techniczne:

wymiary	410x170x45mm
ilość wejść/wyjść	4/4
prędkość przesyłu danych	3.4 Gbps
przenoszona rozdzielczość	1080p (1920/1200)
wersja HDMI	HDMI 1.4a z obsługą 3D
zgodność HDCP	HDCP1.4
max. długość kabla na wejściu / wyjściu	10m / 10m
zasilanie	DC5V

Zalety i wady

+ miksowanie 4 sygnałów na 4 monitory
+ zgodny z HDMI v1.4 (3D)
+ dodatkowy zasilacz 5V w komplecie
+ idealny do sklepów, sal konferencyjnych

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że urządzenia są kompatybilne.
- Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić produkt przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji urządzenia.
- W przypadku produktów wymagających zasilania należy używać wyłącznie zasilaczy o parametrach określonych przez producenta.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan przewodów, złączy oraz obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu od zasilania.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zaprzestać użytkowania produktu.

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że urządzenia są kompatybilne.
- Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić produkt przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji urządzenia.
- W przypadku produktów wymagających zasilania należy używać wyłącznie zasilaczy o parametrach określonych przez producenta.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan przewodów, złączy oraz obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu od zasilania.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zaprzestać użytkowania produktu.