Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:01

Link do produktu: https://hollex.pl/multiswitch-opticum-red-docs-scr-51-24-quattro-p-4826.html




# Multiswitch Opticum Red DOCS SCR 51-24 Quattro


| | |
|---|---|
| Cena | **219,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**249,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **MULT4826** |
| Producent | **AX TECHNOLOGY / Opticum** |


## Opis produktu

**Multiswitch Opticum Red DOCS SCR 51-24 Unicable I/II - wersja do współpracy z konwerterem Quattro**

Idealne rozwiązanie jeśli posiadamy już klasyczną instalację multiswitchową i nie można jej rozbudować o kolejne kable, a część dekoderów posiada już możliwość współpracy z konwerterem Unicable.
Prezentowana wersja może współpracować z klasycznym konwerterem Quattro i posiada przejście sygnału z tego konwertera do kolejnego multiswitcha w konfiguracji kaskady. Dodatkowe wejście anteny naziemnej służy do dystrybucji sygnałów DVB-T i radiowych na 24 gniazda (sygnał satelitarny sumowany z sygnałem radiowym i telewizyjnym)

**Multiswitch Opticum Red DOCS SCR 51-24** posiada wyjście Unicable I/II, zaprogramowane na 24 różne częstotliwości pracy. Częstotliwości zostały przygotowane na polski rynek dla popularnych dekoderów cyfrowych Platform - Canal+ i Polsat Box.

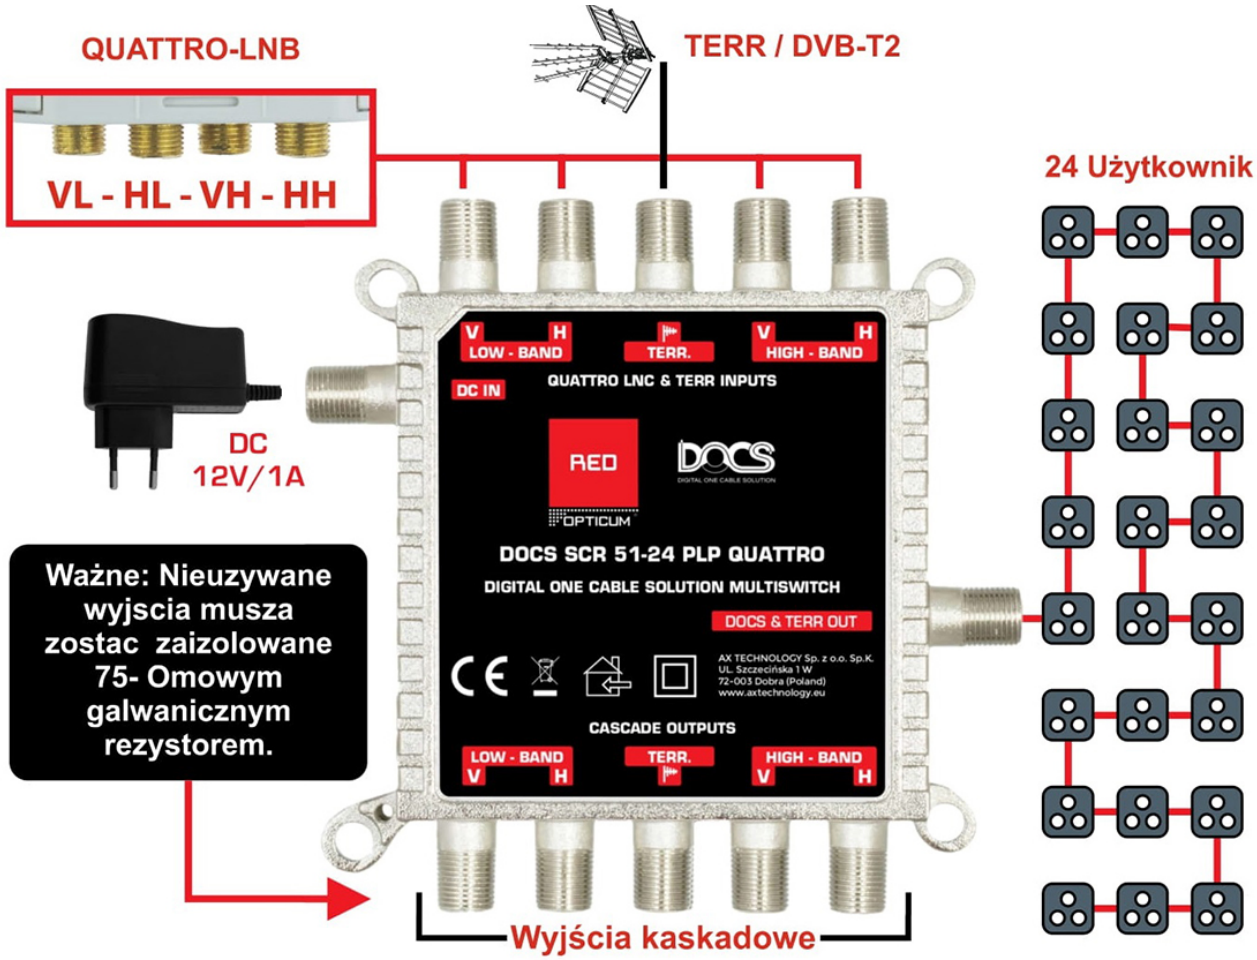
QUATTRO-LNB
VL - HL - VH - HH
TERR / DVB-T2
24 Użytkownik
DC
12V/1A
Ważne: Nieuzywane wyjscia musza zostac zaizolowane 75- Omowym galwanicznym rezystorem.
V H
LOW - BAND
TERR.
V H
HIGH - BAND
DC IN
QUATTRO LNC & TERR INPUTS
RED
OPTICUM
DOCS SCR 51-24 PLP QUATTRO
DIGITAL ONE CABLE SOLUTION MULTISWITCH
DOCS & TERR OUT
AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.K.
UL. Szczecińska 1 W
72-003 Dobra (Poland)
www.axtechnology.eu
CASCADE OUTPUTS
LOW - BAND
V H
TERR.
HIGH - BAND
V H
Wyjścia kaskadowe

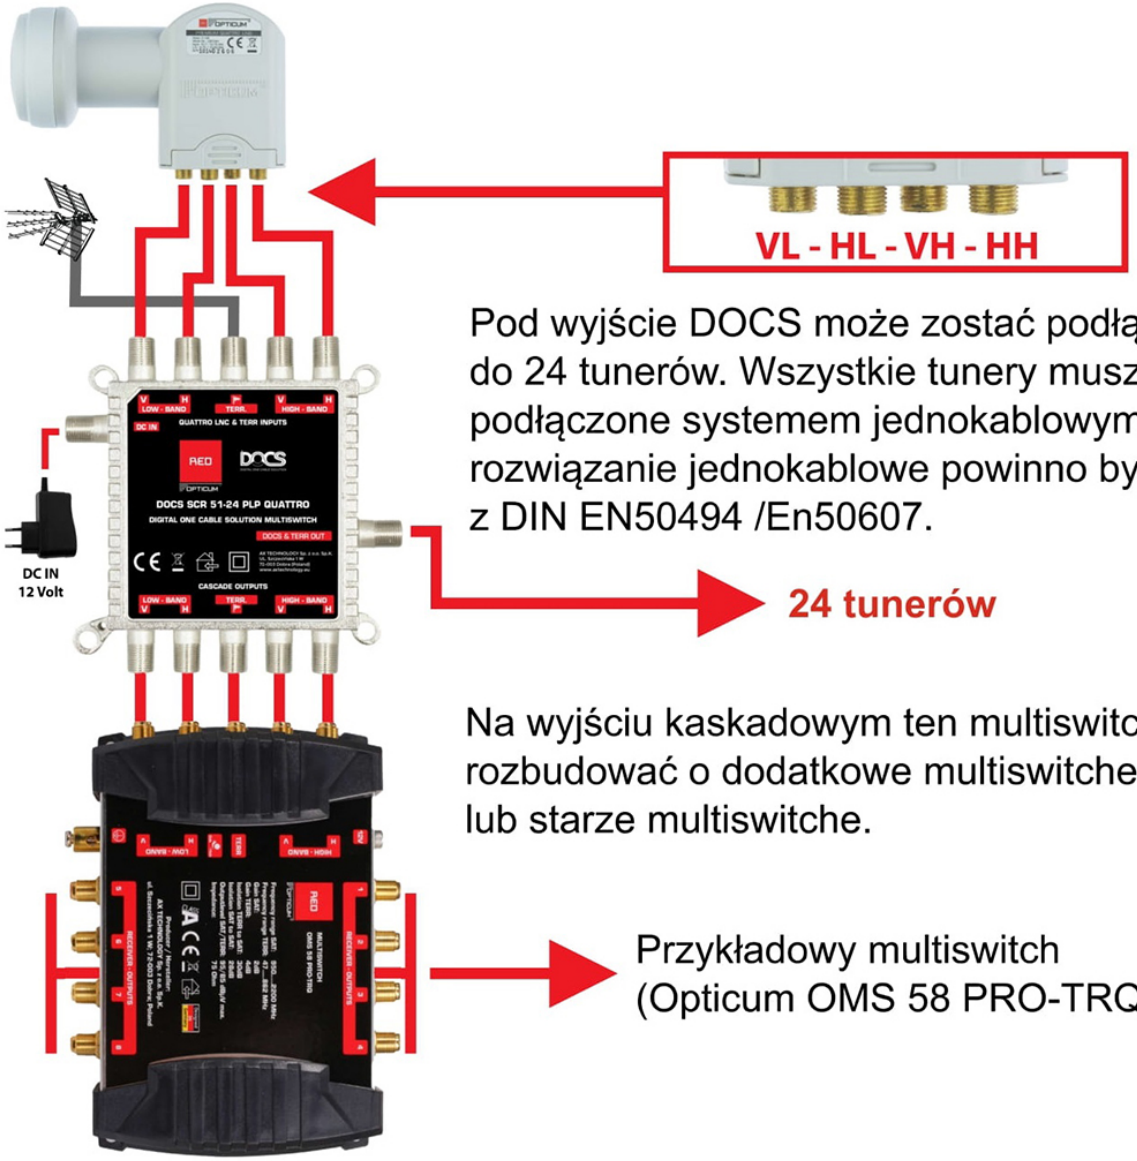


Pod wyjście DOCS może zostać podłączonych do 24 tunerów. Wszystkie tunery muszą być podłączone systemem jednokablowym. Cyfrowe rozwiązanie jednokablowe powinno być zgodne z DIN EN50494 /En50607.

Na wyjściu kaskadowym ten multiswitch można rozbudować o dodatkowe multiswitche DOCS lub starze multiswitche.

Przykładowy multiswitch
(Opticum OMS 58 PRO-TRQ)

# PASMO / CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWNIKA

| USERBAND | FREQUENCY | |
|---|---|---|
| UB 1 | 1210 MHz | EN 50494 + EN 50607 |
| UB 2 | 1420 MHz | EN 50494 + EN 50607 |
| UB 3 | 1680 MHz | EN 50494 + EN 50607 |
| UB 4 | 2040 MHz | EN 50494 + EN 50607 |
| UB 5 | 978 MHz | EN 50494 + EN 50607 |
| UB 6 | 1028 MHz | EN 50494 + EN 50607 |
| UB 7 | 1072 MHz | EN 50494 + EN 50607 |
| UB 8 | 1116 MHz | EN 50494 + EN 50607 |
| UB 9 | 1160 MHz | EN 50494 |
| UB 10 | 1271 MHz | EN 50494 |
| UB 11 | 1315 MHz | EN 50494 |
| UB 12 | 1359 MHz | EN 50494 |
| UB 13 | 1484 MHz | EN 50494 |
| UB 14 | 1528 MHz | EN 50494 |
| UB 15 | 1572 MHz | EN 50494 |
| UB 16 | 1616 MHz | EN 50494 |
| UB 17 | 2084 MHz | EN 50494 |
| UB 18 | 2128 MHz | EN 50494 |
| UB 19 | 1816 MHz | EN 50494 |
| UB 20 | 1860 MHz | EN 50494 |
| UB 21 | 1904 MHz | EN 50494 |
| UB 22 | 1948 MHz | EN 50494 |
| UB 23 | 1992 MHz | EN 50494 |
| UB 24 | 1728 MHz | EN 50494 |

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| INPUT CONNECTORS | SAT | 4 x ( VL, HL, VH, HH ) for 1 x Quattro LNC |
| | TERR | 1 x (UHF/VHF/DVB-T/DVB-T2) |
| | DC | 12V / 1 A |
| INPUT FREQUENCY RANGE | SAT | 950 - 2150 MHz |
| | TERR | 47 - 800 MHz |
| INPUT IMPEDANCE | | 75 Ohm |
| LOOP THROUGH CONNECTORS | SAT | 4 ( V/L, H/L, V/H, H/H ) for 1 Quattro LNC |
| | TERR | 1 |
| OUTPUT FREQUENCY RANGE | SAT | 950 - 2150 MHz |
| | TERR | 47 - 800 MHz |
| OUTPUT IMPEDANCE | | 75 Ω (F-Typ) |
| THRU INSERTION LOSS | SAT | 3 dB max. |
| | TERR | 4 dB max. |
| TAP TERRESTRIAL INSERTION LOSS | | 12 dB max. |
| TAP SATELLITE GAIN | | 29 dB (Typ.) |
| RF ISOLATION | TERR / SAT | 25 dB min. |
| | SAT / SAT | 25 dB min. |
| POWER CONSUMPTION | | 300 mA max. @ 13.5 V DC max. |
| WORKING TEMPERATURE | | -20° C ... + 60° C |
| DIMENSIONS | | 110 x 110 x 21 mm |
| BANDWIDTH | | 40 MHz |

# GPSR

## Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do dystrybucji sygnałów telewizji satelitarnej i naziemnej w instalacjach zbiorczych do wielu odbiorników.

## Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany instalator lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie urządzenia.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzeń obudowy, przewodów lub złącz.
- Produkt należy montować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chyba że producent dopuszcza inne warunki pracy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz przegrzaniem.
- Nie otwierać obudowy ani nie dokonywać samodzielnych napraw.
- Stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do zakłóceń sygnału lub uszkodzenia urządzeń instalacji.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów, złączy oraz stabilność instalacji.
- Kontrolować poprawność działania połączeń po zmianach w instalacji lub warunkach pogodowych.
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy należy zaprzestać użytkowania.