
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:01

Link do produktu: https://hollex.pl/stojak-spawany-balkonowy-uniwersalny-80cm-z-podpora-60cm-p-4748.html

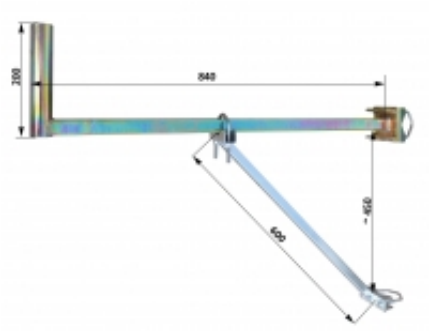

Stojak spawany balkonowy uniwersalny 80cm z podporą 60cm

Cena	**95,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**STOJ4748**

Opis produktu

Stojak balkonowy uniwersalny bardzo długi bo aż 80cm, średnica rury 38mm, z dodatkową podporą długości 60cm
Mocowanie do balustrady uniwersalne na cybantach.
Cybanty mocujące w stojaku można przekładać dostosowując do rur pionowych i poziomych (max. średnica rury - 60mm)
Dla mocniejszego usztywnienia można dokupić dodatkową podporę 60 lub 90cm

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do montażu i stabilnego mocowania anten satelitarnych, naziemnych lub radiowych w instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany w sposób zapewniający stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
- Instalację należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na wysokości.
- Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, korozji lub odkształceń.
- Należy upewnić się, że konstrukcja montażowa jest odpowiednia do obciążenia anteny i warunków wiatrowych.
- Nie montować w pobliżu linii energetycznych.
- W przypadku montażu na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony osobistej.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan techniczny masztu, uchwytów i elementów mocujących.
- Sprawdzać stabilność konstrukcji po silnym wietrze lub opadach.
- W przypadku korozji, luzów lub uszkodzeń zaprzestać użytkowania.