

Link do produktu: <https://hollex.pl/konwerter-quatro-fuba-dek-407-lte-p-4505.html>

Konwerter Quatro Fuba DEK 407 LTE



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 119,00 zł |
| Cena poprzednia | 175,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | LNBQT4505 |
| Producent | Fuba |


Opis produktu

Markowy, sprawdzony konwerter Fuba DEK 407 z filtrem LTE.

Najnowszy model odporny na zakłócenia LTE - bardzo przydatna zaleta, gdy w sąsiedztwie znajduje się nadajnik LTE oraz, gdy posiadamy w domu urządzenia pracujące w tym paśmie.

Fuba Twin-LNB DEK 206

Ausgang 1

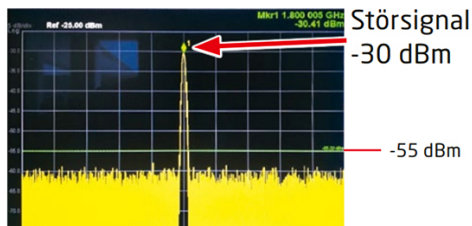


Ausgang 2




Fuba Twin-LNB DEK 217

Ausgang 1

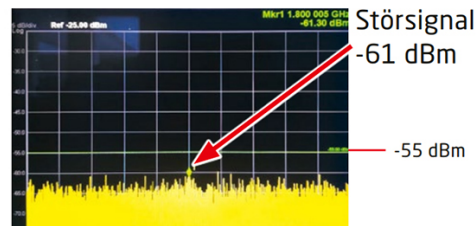

Ausgang 2

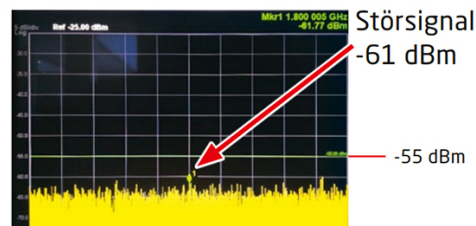

Poczwórny konwerter do anteny offsetowej **dla multiswitcha**. Zalecany do anten satelitarnych marki Fuba.

Idealny do profesjonalnych instalacji dla dużej liczby odbiorników. Każde wyjście odpowiada za każdy z 4 trybów pracy konwertera.

Konwerter ten nadaje się tylko do instalacji opartej o multiswitch. Nie da się podłączyć odbiorników bezpośrednio do tego typu konwertera.



| Typ | DEK 117 | DEK 217 | DEK 407 | DEK 417 | DEK 817 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Art.-Nr.: | 21500059 | 21505032 | 21510037 | 21510039 | 21515004 |
| Typ LNB | Single-LNB | Twin-LNB | Quattro-LNB | Quattro-Switch-LNB | Octo-LNB |
| Ilość wyjść | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Średnica mocowania | 40 mm | | | | |
| Pasma dolne wejściowe | 10,70...11,70 GHz | | | | |
| Pasma górne wejściowe | 11,70...12,75 GHz | | | | |
| Pasma dolne po przemianie | 950...1950 MHz | | | | |
| Pasma górne po przemianie | 1100...2150 MHz | | | | |
| LOF1/LOF2 | 9,75 GHz/10,60 GHz | | | | |
| Stabilność oscylatorów | ± 1,5 MHz | ± 1,0 MHz | | | |
| Szum fazowy | -75 dBc@1 KHz Offset | | | | |
| Tłumienie polaryzacji | min. 18 dB | min. 20 dB | | | min. 16 dB |
| Wzmocnienie | max. 65 dB/ min. 52 dB | max. 49 dB/min. 47 dB | | | max. 52 dB/ min. 50 dB |
| Zakres napięcia zasilającego | 9,5...19,0V | | 11,0...20V | 9,5...19,0V | |
| Pobór prądu | typ. 80 mA | typ. 150 mA | | typ. 200 mA | typ. 180 mA |
| Zakres temperatury pracy | -30...+60 °C | | | | |
| Masa | 87 g | 220 g | 260 g | 260 g | 320 g |

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Typ konwertera

Wzmocnienie/Zysk

Współczynnik szumów

Pobór prądu

Masa/Weight

Średnica mocowania

Quattro Universal

49 dB typ.

0.1 dB

150 mA

260 g

40 mm

Zakres częstotliwości wejściowych
Zakres częstotliwości wyjściowych

10.7 - 12.75 GHz
950 - 2150 MHz

Zalety i wady



- + markowy konwerter Fuba
- + filtr LTE
- + zabezpieczone złącza F pokrywą
- + szara wodoodporna obudowa
- + jeden z najlepszych Quatro na rynku